



FICHE TECHNIQUE

SILENT ECOWATT



KIT SILENT-100 12VDC ECOWATT +
CT-12/6

AERATEURS ULTRA SILENCIEUX Série SILENT-100 ECOWATT



Débit d'environ 95 m³/h. Clapet anti-retour incorporé. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène. Moteur à courant continu 12 VDC avec roulements à billes, monté sur silent-blocs, IP45, Classe II, avec protection thermique, pour des températures jusqu'à 40°C maximum. Avec une consommation de seulement 5 watts, les ventilateurs de la série SILENT-ECOWATT ont été conçus pour s'utiliser en salles de bains et petites pièces, plus particulièrement pour des usages intensifs. La faible consommation du SILENT-ECOWATT permet une importante économie d'énergie.



INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ

FAIBLE NIVEAU SONORE!

FAIBLE CONSOMMATION!



KIT SILENT-100 12VDC ECOWATT + CT-12/6

SILENT-100 12VDC ECOWATT + CT-12/6

Kit composé d'un aérateur SILENT-100 12VDC ECOWATT pour des applications en TBTS (très basse tension de sécurité - volume 1 de la salle de bains) et d'un transformateur de sécurité CT-12/6.




Clapet anti-retour

Évite les entrées d'air extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.



Silent-blocs élastiques

Moteur monté sur silent-blocs élastiques qui absorbent les vibrations.



Sans vibration

Avec un extracteur traditionnel, les vibrations du moteur sont transmises au support. Avec la série SILENT, elles sont absorbées par les silent-blocs.

SILENT-100 ECOWATT

AERATEURS ULTRA SILENCIEUX

Série SILENT-100 ECOWATT

PRESTATIONS - MODELES

	CZ	CRZ	CHZ	CDZ
MOTEUR DC	●	●	●	●
TÉMOIN LUMINEUX DE MARCHÉ	●	●	●	●
CLAPET ANTI-RETOUR	●	●	●	●
TEMPORISATION RÉGLABLE		●	●	●
HYGROSTAT RÉGLABLE			●	
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE				●
SCHÉMA ÉLECTRIQUE*	2, 3	4, 5	1, 4	1

* Voir la section des Schémas électriques.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Vitesse (tr/mn)	Puissance absorbée ouïe libre (W)	Tension (V) 50/60 Hz	Niveau pression sonore* (dB(A))	Débit maxi. (m³/h)	Isolement/Protection	Ø conduit (mm)	Poids (kg)
SILENT-100 ECOWATT	2100	5	230	26,5	95	Classe II / IP45	100	0,57
KIT SILENT-100 12VDC ECOWATT	2300	6	230	26,5	95	Classe III / IP57 Classe II / IP21**	100	0,57/0,48**


* Niveau de pression sonore en champ libre à 3 mètres.

** SILENT/CT-12/6.

COURBE CARACTERISTIQUE

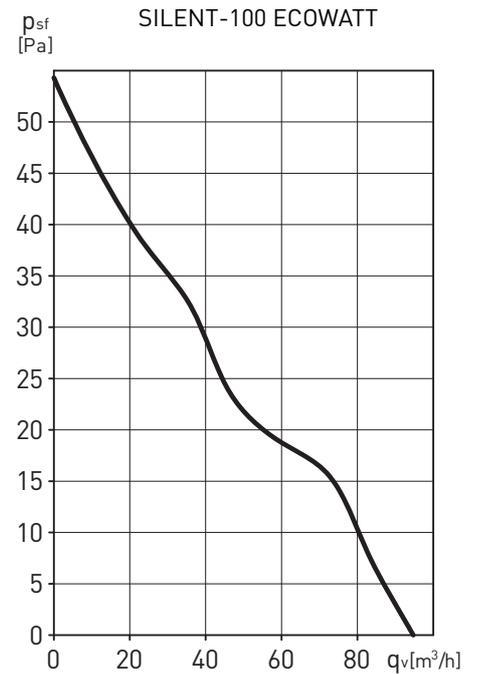

DIMENSIONS (mm)

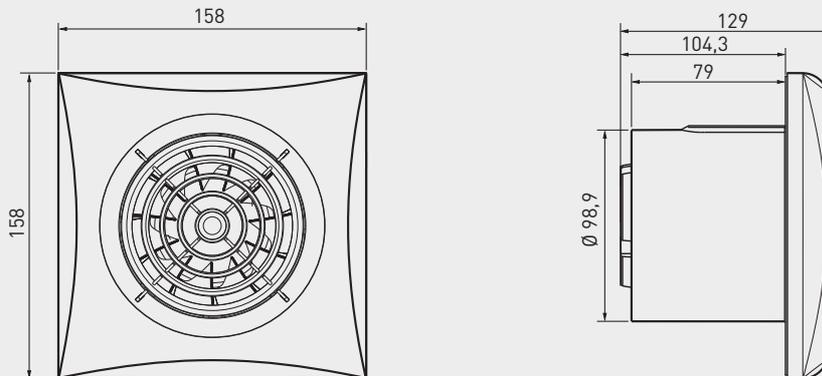

ACCESSOIRES



GSA-M0 100
Conduit flexible aluminium.



GRA-75
Grille extérieure aluminium.




Tube télescopique + persienne à ouverture automatique (200 à 420 mm).



CX-80/125
Colliers de serrage.



PER-100W
Volet de surpression.



WINDOW KIT 100
Kit pour montage fenêtre.



S&P France
Avenue de la Côte Vermeille
66300 THUIR
04 68 530 260
www.solerpalau.fr

