



DESCRIPTION

Conduit flexible aluminium isolé phoniquement avec film anti-débrillant spécialement adapté pour application salles propres

UTILISATION

Climatisation, ventilation, raccordement des centrales de traitement d'air et VMC double flux.

MATERIAUX


Conduit flexible constitué :

- Paroi intérieure aluminium/polyester /aluminium perforée et armature spiralée en fil d'acier mangano-siliceux.
- Film polyester empêchant la diffusion de particules
- Revêtu d'un calorifuge en laine de verre 25mm ou 50mm
- Pare vapeur extérieure en aluminium renforcé de fibre de verre.
- Pare vapeur extérieure en aluminium renforcé de fibre de verre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Aluminium
- Longueur : 10m standard (Ep 25mm) / 7,5m (Ep 50mm)
- Diamètre : de 80 à 630 mm (Ep 25mm)
- Diamètre : de 80 à 500 mm (Ep 50mm)
- Densité de la laine de verre : 16 kg/m³
- Classement au feu : M0/M1 (PV n°P222079-DEC/1)
- T° de fonctionnement : -30°C/+140°C
- Rayon de courbure : mini 0,58 x Ø
- Vitesse d'air : 30 m/s maximum
- Pression : 2500 Pa maximum
- Résistance thermique isolant :
- Ep 25mm R = 0.69 m².K/W
- Ep 50mm R = 1.40 m².K/W maximum

DIAGRAMMES DES PERTES DE CHARGES

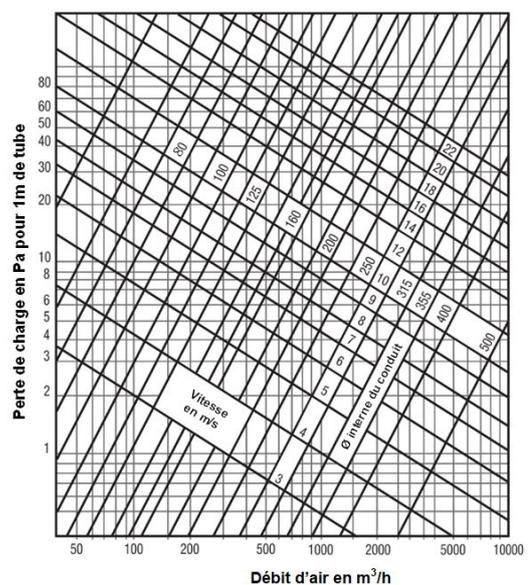

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.



COMPOSITION


- A** Pare vapeur aluminium
- B** Laine de verre
- C** Film polyester anti défibrage
- D** Conduit flexible GSN perforé

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Ø (mm)	L (m)	Atténuation (dB) / Fréquence (Hz)					
		125	250	500	1000	2000	4000
080	1	16	25	34	38	30	20
	2	22	37	48	54	46	30
	3	30	43	41	43	55	43
100	1	11	25	31	36	23	15
	2	17	31	51	50	38	26
	3	20	44	51	52	51	33
125	1	11	19	23	27	25	19
	2	17	31	43	43	35	22
	3	21	40	45	48	47	27
160	1	15	26	22	27	18	13
	2	22	38	35	39	29	20
	3	33	43	39	43	39	27
200	1	6	13	15	18	11	10
	2	15	31	32	38	21	18
	3	16	36	40	42	28	24
250	1	9	11	12	10	7	11
	2	21	24	24	22	13	15
	3	29	33	31	30	19	24
315	1	8	8	8	7	6	8
	2	16	15	14	13	9	13
	3	23	23	21	19	12	17
450	1	8	8	6	6	5	7
	2	18	15	14	12	8	10
	3	24	21	20	18	11	15
500	1	7	8	7	7	6	7
	2	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

Dossier P222079 – Document DEC/1 – Page 1/5

LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D'ESSAIS 
LABORATOIRE DE TRAPPES
29 Avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 20 juin 2022

N° P222079 - DEC/1

et annexe de 4 pages

Matériau présenté par : Tehnoexport D.O.O
Jovana Popovica 43
Indija 22320
Serbie

Marque commerciale : M0/M1 - Izotex A13/M0-M1; Sonotex A13/M0/M1 - A13+glasswool+3JKT - Izotex M0/M1 - Sonotex M0/M1 - Texodump Sono M0/M1 - Texo Connector Sono M0/M1

Description sommaire :
Composition globale : Matériau non ignifugé composé d'une âme en laine de verre (25 mm - 16 kg/m³), recouverte sur les deux faces d'une feuille d'aluminium (7 µm - 2750 kg/m³) avec ou sans polyester, perforée ou non.
Le conduit interne "Alutex A13" est classe M0

Utilisation : HVAC

Masse surfacique : 653 g/m²

Epaisseur : 25 mm

Coloris : Aluminium

Rapport d'essais : N° P222079 - DEC/1 du 20 juin 2022

Nature des essais : Détermination du classement selon NF P 92-507 (février 2004)
Essai par rayonnement selon NF P 92-501 (décembre 1995), trait de scie et calfeutrage

Classement : **M1** SUR LA FACE TRAIT DE SCIE

VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITEE A PRIORI

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P222079 - DEC/1 annexé. Pour déterminer le classement, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 5 pages.

Trappes, le 20 juin 2022



Le Responsable du Département
Comportement au Feu et Sécurité Incendie



Thibaut CORNILLON

522 R 0900-02 Rév.F

Laboratoire national de métrologie et d'essais • Établissement public à caractère industriel et commercial
Siège social : 1, rue Gaston Boissier 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 • Fax : 01 40 43 37 37
info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.



Dossier P244002 – Document DEC/13 – Page 1/4

LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D'ESSAIS 
LABORATOIRE DE TRAPPES
29 Avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU
prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002
VALABLE 5 ANS à compter du 05 Décembre 2024

N° P244002 - DEC/13

et annexe de 3 pages

Matériau présenté par : TECHNOEXPORT DOO
Jovana Popovica 43
22320 INDIJA
Serbie

Marque commerciale : ALUTEX A13

Description sommaire :
Composition globale : Matériau non ignifugé composé de :
Couche 1 : Aluminium (25 µm - 19,25 g/m²)
Couche 2 : Colle (0,140 g/m²)
Couche 3 : Polyester (9 µm - 16,80 g/m²)
Couche 4 : Colle (0,140 g/m²)
Couche 5 : Polyester (14 µm - 38,5 g/m²)

Utilisation : HVAC
Masse surfacique : 121,25 g/m²
Epaisseur : 0,1 mm
Coloris : Aluminium

Rapport d'essais : N° P244002 - DEC/13 du 05 Décembre 2024
Nature des essais : Détermination du classement selon NF P 92-507 (février 2004)
Essai par rayonnement selon NF P 92-501 (décembre 1995), trait de scie et calfeutrage

Classement : **M0** SUR LA FACE AVEC TRAIT DE SCIE

VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITEE A PRIORI

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P244002 - DEC/13 annexé.
Pour déterminer le classement, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 4 pages.

Trappes, le 31 janvier 2025



Le Responsable du Département
Comportement au Feu et Sécurité Incendie



Thibaut CORNILLON

