



## DESCRIPTION

Les diffuseurs KDJ-P15 sont spécialement étudiés pour l'installation sur conduits rectangulaires ou sur murs.

La plaque est équipée de mini-buses réglables individuellement. Cette caractéristique permet au KDJ-P15 une grande polyvalence, fonction de l'endroit de l'installation.

Sa géométrie particulière offre une portée d'air importante pour une meilleure diffusion dans la pièce, diffuseur, ceci permettant l'installation même dans des pièces hors standard. Le nombre important de buses assurent une induction très élevée entre l'air primaire et l'air ambiant, permettant une réduction rapide de la température.


## MATERIAUX

Plaque acier, bord en aluminium, micro-buses en nylon, couleur RAL 9003.

## INSTALLATION

Fixation sur gaine rectangulaire par vis frontale ou sur plénums.

## SCHÉMAS




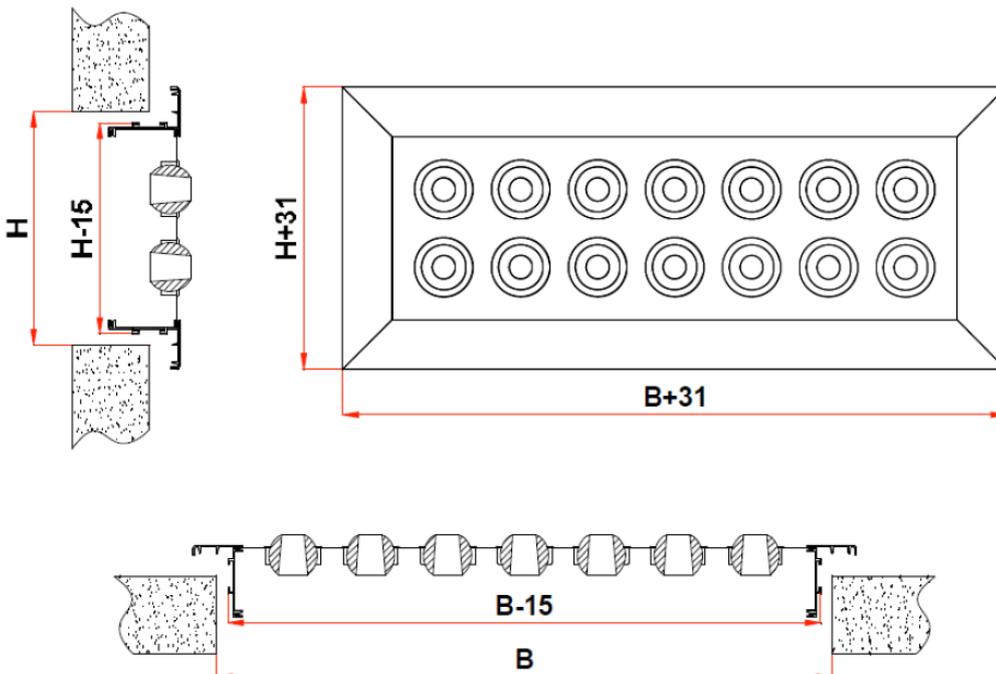


Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.



## DIMENSIONS DES PLÉNUMS

B (mm)	H (mm) - Diamètre de raccordement					
	100	150	200	250	300	350
250	125	-	-	-	-	-
300	125	125	125	-	-	-
400	125	125	125	160	-	-
500	125	125	160	160	200	-
600	125	125	160	200	200	-
700	125	160	200	200	250	250
800	125	160	200	250	250	250
900	125	160	200	250	250	2x250
1000	125	200	200	250	2x250	2x250
1100	-	-	250	250	2x250	2x250
1200	-	-	-	250	2x250	2x250
1300	-	-	-	2x250	2x250	2x250
1400	-	-	-	-	-	2x250
1500	-	-	-	-	-	2x250

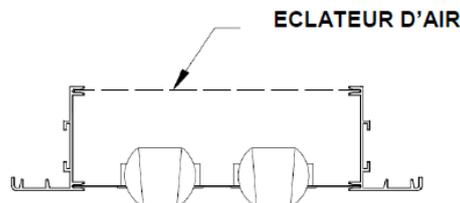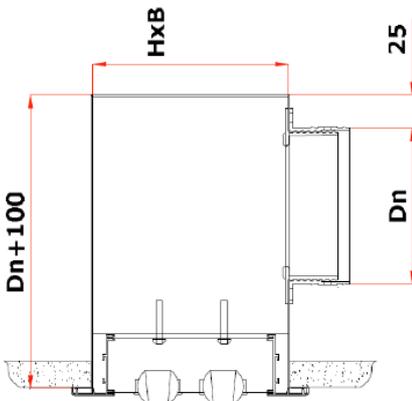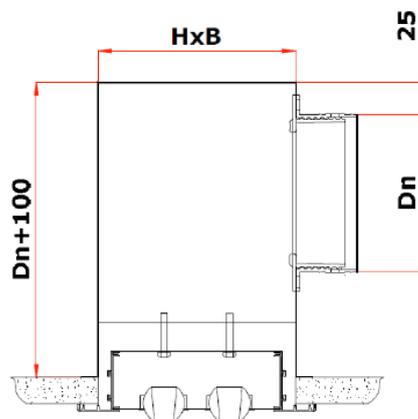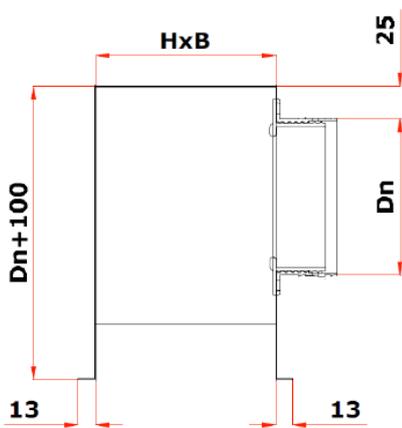


Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

### NOMBRE DE BUSES

B (mm)	H (mm) - Nombre de buses					
	100	150	200	250	300	350
	1 rangée	2	3	4	5	6
250	4	-	-	-	-	-
300	5	10	15	-	-	-
400	7	14	21	28	-	-
500	9	18	27	36	45	-
600	11	22	33	44	55	-
700	13	26	39	52	65	80
800	15	30	45	60	75	92
900	17	34	51	68	85	104
1000	19	38	57	76	95	116
1100	-	-	63	84	105	128
1200	-	-	-	92	115	140
1300	-	-	-	100	125	152
1400	-	-	-	-	-	164
1500	-	-	-	-	-	178

### SELECTION RAPIDE

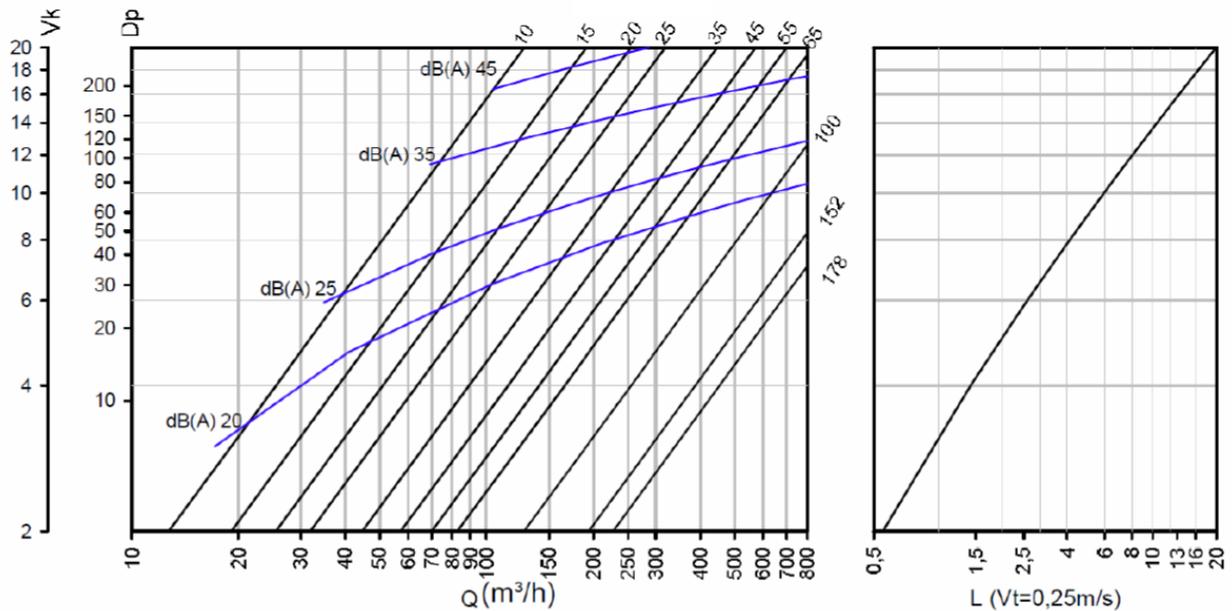

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

